


# E3202-03

## Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
<b>A</b>	Trockenestrich Egger OSB	18
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
<b>B</b>	Holzweichfaser 260 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	35/30
	Steinwolle	
<b>C</b>	Beschwerung Schüttung	30
	Beschwerung Betonplatten	
<b>D</b>	Rieselschutz	
<b>E</b>	EGGER OSB	22
	Nut-Feder Schalung	16
<b>F</b>	+ Deckenbalken / Tram	100x280 / auf Abbrand
<b>G</b>	Dampfbremse s <sub>d</sub>	
<b>H</b>	EGGER OSB	
<b>I</b>	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
<b>K</b>	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	ichtbalkendecke mit Trockenestrich
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 10.16, Zeile 2
	Schallschutz R <sub>w</sub> (C, C <sub>tr</sub> )	> 54 dB
	Schallschutz Trittschall L <sub>n,w</sub>	53 dB

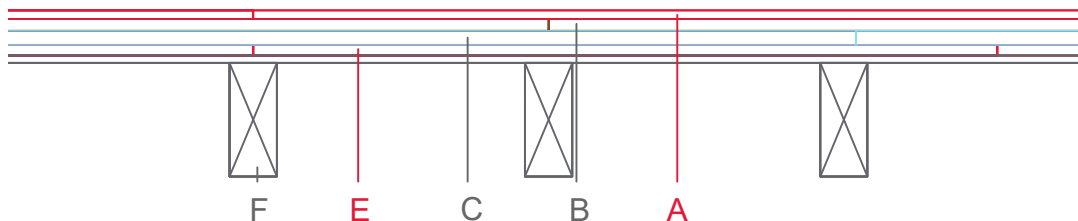