


# E2101-02

## Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	220
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> + Holzrahmen / -rippe	
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	
F	EGGER OSB	15
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF GKF oder GF	15
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	REI 30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 1446/2016/01-BB
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 (-3,-9) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

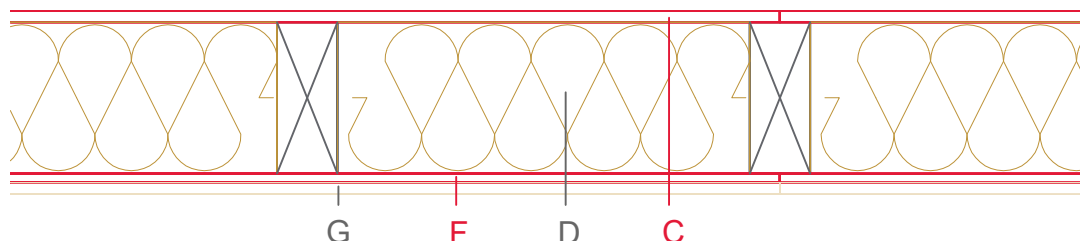