


E2506-03

Horizontalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	22
D	Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zellulosedämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	220
	Steinwolle 30 kg/m ³ + Holzrahmen / -rippe	80x220+Lattung 22mm
E	Dampfbremse s _d	ist nachzuweisen!
F	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	flach geneigt
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F60-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.20, Z. 2
	Schallschutz Rw(c;ctr)	Rw 50 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

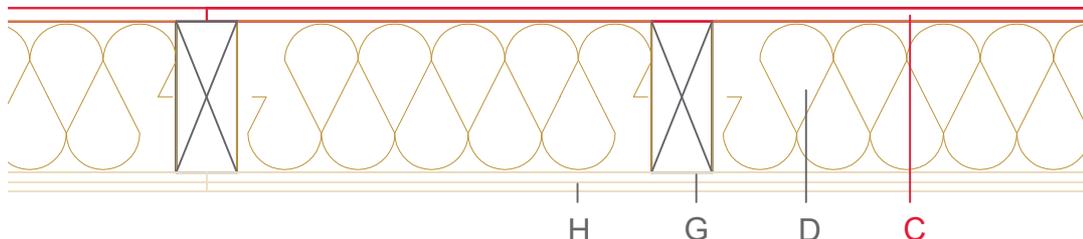