MEHR AUS HOLZ.

EGGER

E3702-03

Vertikalschnitt

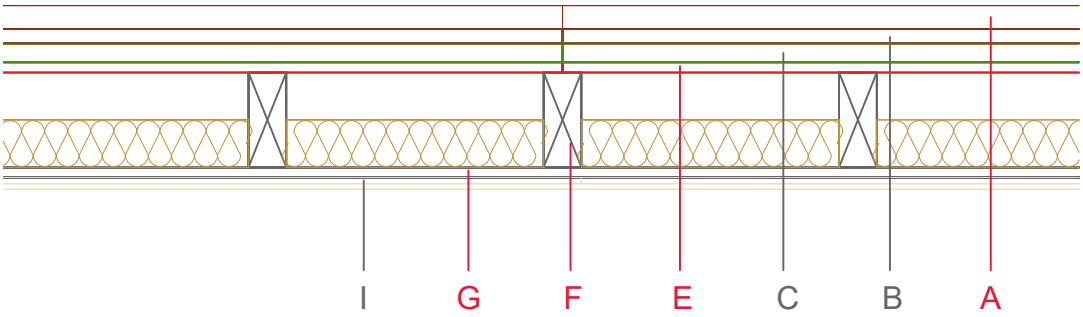

	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	
	Gussasphaltestrich	
	Zementestrich	50
B	Trittschalldämmung	Steinwolle 30kg/m³ - 30
C	Beschwerung	Trockenschüttung 72kg/m³ - 40
D	Rieselschutz	x
E	EGGER OSB	22
F	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³	
	Glaswolle 11 kg/m³ Steinwolle 30 kg/m³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m³	100
	Steinwolle 30 kg/m³	
	+ Deckenbalken / Tram	80x220
G	Schalung/ Federschiene	x 80, e=500, Federschiene, e=400
	Dampfbremse s_d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	2x 12,5
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	cke mit geschlossener Balkenlage
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	REI60 nach dataholz.at, Trenndecke tdrnxa03b (Nr. 4)
	Schallschutz R_w (C,C_{tr})	70(0,-4) dB
	Schallschutz Trittschall $L_{n,w}$	41(0) dB

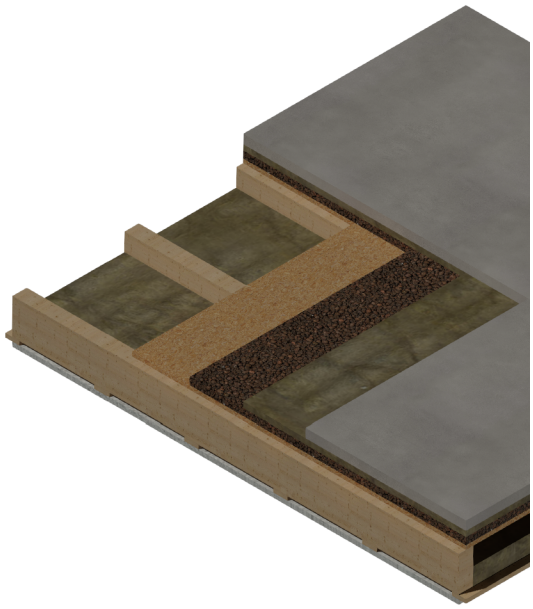

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
Vers. 3 (25.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 25.08.2022
Verantwortlicher: PM/AWT EBP