


E1111-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	15
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	15
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	Glaswolle 11 kg/m ³ - 100
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
+ Holzrahmen / -rippe	60x160	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/12
	Schallschutz R_w	$R_w \leq 43$ dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

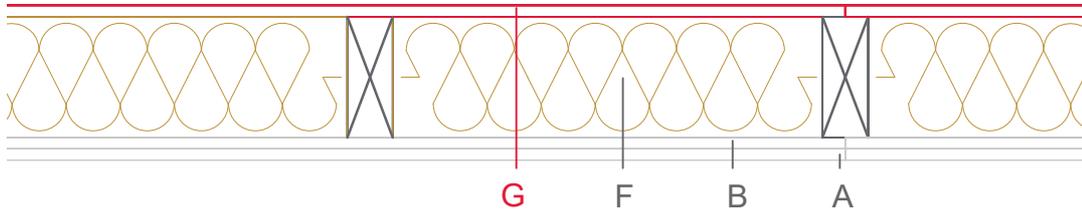