


E1213-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	15
C	EGGER OSB	15
	EGGER Ergo board	
D	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	160
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x160
F	EGGER Ergo board	
	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Gebäudetrennwand
	Feuerwiderstand	REI60
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/23-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	57(-3,-11)

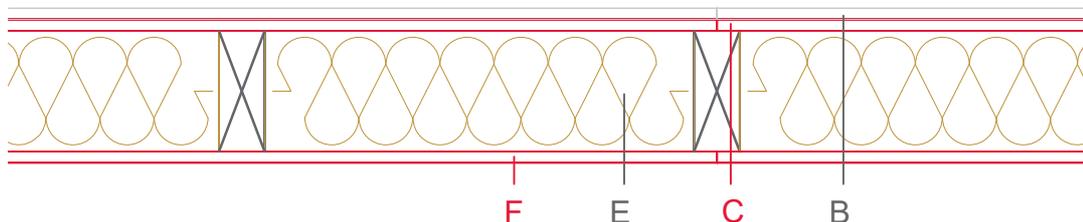