




MEHR AUS HOLZ.



E1601-03

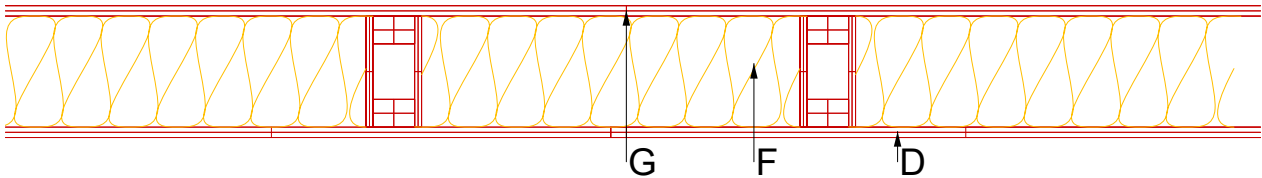

Bezeichnung	Konstruktion E1601-03N	
Material / Schicht	Abmessung	
A	GKF oder GF GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam GKF GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	12
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	160
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	E	Rw ≤ 37 dB

