


MEHR AUS HOLZ.



E1603-02

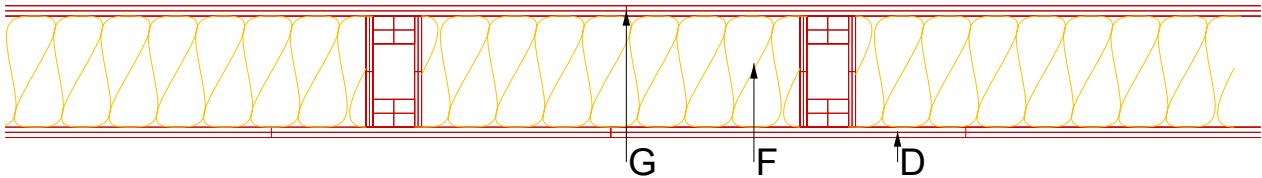

	Bezeichnung	Konstruktion E1603-02N
	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160
G	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	E	Rw ≤ 41 dB

