


E1403-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
C	EGGER OSB	
	EGGER Ergoboard	12
D	Dampfbremse s_d	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³ Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle 40 kg/m ³	100
	Steinwolle 30 kg/m ³ + Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	12
	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	15
H	GKF oder GF	
	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	EI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria
	Schallschutz	Rw (C; Ctr) 56(-3,-8)
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Ta. 7, Z. 1d

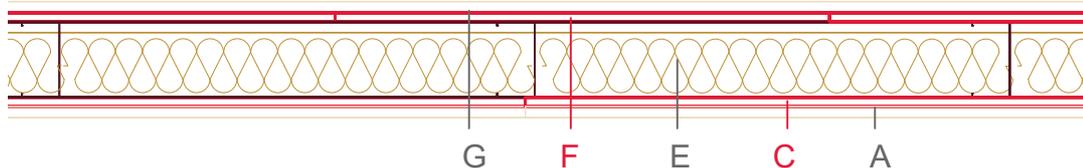