


# E1302-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	25
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	9
D	EGGER Ergo board	
	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung $50 \text{ kg/m}^3$	
	Glaswolle $11 \text{ kg/m}^3$	
	Steinwolle $30 \text{ kg/m}^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $50 \text{ kg/m}^3$	
	Holzfaserdämmplatte $45 \text{ kg/m}^3$	
	Mineralwolle	
	Steinwolle $30 \text{ kg/m}^3$	160
	+ Holzrahmen / -rippe	60x160
F	EGGER Ergo board	
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	9
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	25
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Gebäudetrennwand
	Feuerwiderstand	REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria KB_2586/2018/24-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	49 dB

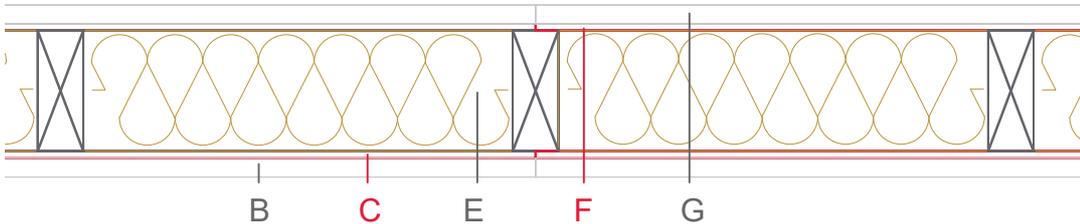