


E3101-03

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	18
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Holzweichfaser 260 kg/m ³	30
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle	
C	Beschwerung Schüttung	
	Beschwerung Betonplatten	
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	30
	Nut-Feder Schalung	
F	+ Deckenbalken / Tram	180x240, e=750mm
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	ichtbalkendecke mit Trockenestrich
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach AbP P-SAC-02/III-522
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	-
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	-

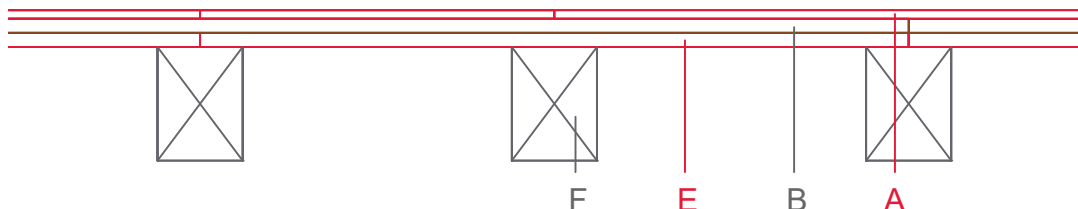