


E3102-02a

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	25
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Holzweichfaser 260 kg/m ³	60
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle	
C	Beschwerung Schüttung	
	Beschwerung Betonplatten	
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	30
	Nut-Feder Schalung	
F	+ Deckenbalken / Tram	120x360, e < 625mm
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Sichtbalkendecke mit Trockenestri
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/32-BB
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	65 dB
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	54(0) dB

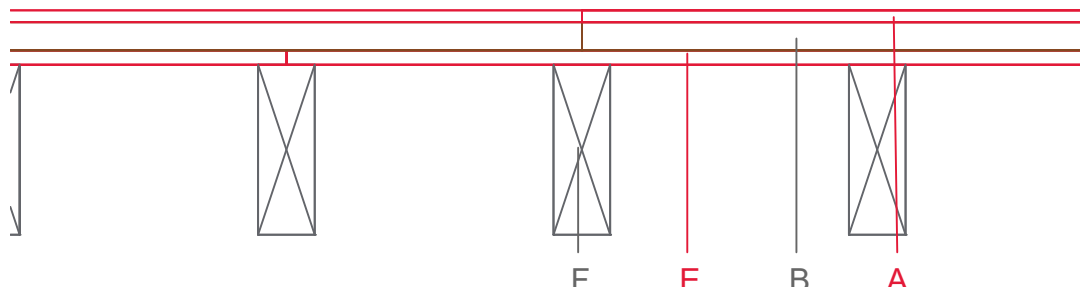